

平面显示器的 SMART Board™

交互式覆盖屏

触摸即可控制计算机

书写使用电子墨水进行

保存支持多种格式

连接平面显示器轻松便捷



完美的触感

使用平面显示器的SMARTBoard交互式覆盖屏，用户只需触摸即可控制显示器。覆盖屏牢牢固定在显示器上，只需触摸覆盖屏即可控制计算机应用程序、演示和浏览网站 - 手指代替了鼠标。如要突出显示信息，只要拿起笔即可。可在任何应用程序或网站上进行书写，以及捕获、保存、编辑和利用电子邮件发送所有工作。

可在显示器上处理预期的高品质图像。覆盖屏由新颖的触摸系统驱动，不需要分层屏幕。触感很好的表面既可保护屏幕表面，又能保持高清晰度。

显示器大部分都覆有覆盖屏，从而成为用于演示和协作的强大工具。



支持的平面显示器

适用于各种等离子显示器和液晶显示面板。有关最新列表，请访问
www.smarttech.com/overlay/panels


前视图




侧视图



后视图

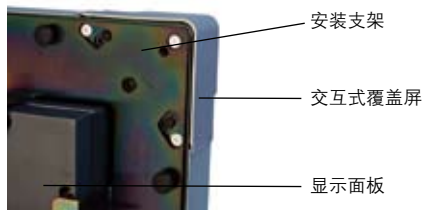

SMART 笔栏

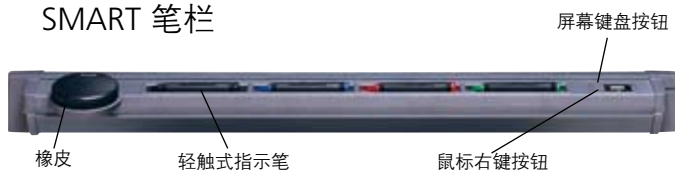

功能

触摸系统

通过由 SMART 开发的 DViT™ (数字图像触摸) 技术 (正在申请专利), 您无需任何特殊工具, 即可将手指用作鼠标在屏幕上书写。DViT 技术在各个角上用照相机跟踪与屏幕的接触。

SMART 笔栏

当选中指示笔或橡皮, 按钮激活屏幕键盘和单击鼠标右键时, 光学传感器可以自动检测到。

其中包括轻触式 (Whisper-tip™) 指示笔和橡皮。

SMART Board 软件

控制所有计算机应用程序, 书写和编辑注释, 以及在一个文件中保存所有内容。功能包括用 Notebook™ 软件捕获注释、记录音频和数据并作为 SMART Recorder 的同步文件、手写识别, 以及在播放或静止的视频中进行书写。软件可以免费升级。SMART Board 软件可用于各种操作系统, 使用多种语言 (仅适用于 Windows 操作系统)。

请访问 www.smarttech.com/sbsoftware。

显示控制条

通过覆盖屏控制显示设置 (要求有 COM 端口)。

- “睡眠模式”使屏幕显示为空白, 防止图像重影。
- “输入来源选择”滚动切换视频和图像选项。
- “显示模式”滚动切换屏幕宽度选项。
- “面板控制菜单”访问面板远程控制选项。

防护表面

触感良好的表面可减少辉光, 从而保护显示器。

安装支架

四个支架将覆盖屏牢牢固定在显示器上。

系统要求

Windows 操作系统
Pentium® 150 MHz 处理器 (推荐使用 Pentium II 或更高的处理器)
48 MB 内存 (推荐 128 MB)
Windows NT® 4.0 (SP-6)、Windows 98 操作系统或更高版本
完全安装需要 100 MB 空余磁盘空间
Macintosh 计算机
350 MHz 处理器
128 MB 内存
Mac OS X 操作系统软件 10.1 或更高版本
完全安装需要 25 MB 空余磁盘空间

注意: SMART Board 软件的其他版本可用于 UNIX 和 Linux 系统, 以及早期的 Windows 和 Macintosh 操作系统。

www.smarttech.com/overlay

SMART Technologies Inc.
1207 – 11 Avenue SW, Suite 300
Calgary, AB T3C 0M5
CANADA

电话: +1.403.245.0333 传真: +1.403.228.2500
免费订购电话: 1.888.42.SMART (加拿大 / 美国)
info@smarttech.com www.smarttech.com

SMART 产品销售地点: